



Nós Mudamos a Sorte das Pessoas



As imagens e gráficos da embalagem servem apenas para fins ilustrativos; itens e especificações podem variar ligeiramente dos apresentados nas ilustrações. Minelab® e PRO-SONIC™ são marcas comerciais registradas da Minelab Electronics Pty Ltd.

Guia de Introdução



PRO-SONIC

Sistema Universal de Áudio Sem Fio


O sistema de áudio sem fio PRO-SONIC gera áudio através de uma tecnologia sem fio muito avançada que consegue alcançar um som claro com um retardo de tempo mínimo perceptível.

O Módulo de Recepção PRO-SONIC apresenta um alto-falante interno e uma tomada de fone de ouvido de 6,35 milímetros (¼") para ser usado de acordo com a sua preferência de fones de ouvido. Ele pode ser anexado ao seu colete ou roupa de detecção através do clipe de metal no seu cinto.

Tecnologia Sem Fio

O Módulo de Transmissão PRO-SONIC envia ondas de rádio de baixa potência (mW), utilizando a banda de frequência ISM (2,402-2,480 GHz).

O Módulo de Recepção PRO-SONIC detecta estes sinais e estabelece uma rede de comunicação piconet com o Módulo de Transmissão, utilizando o salto de frequência para eliminar a interferência de outros aparelhos sem fio.

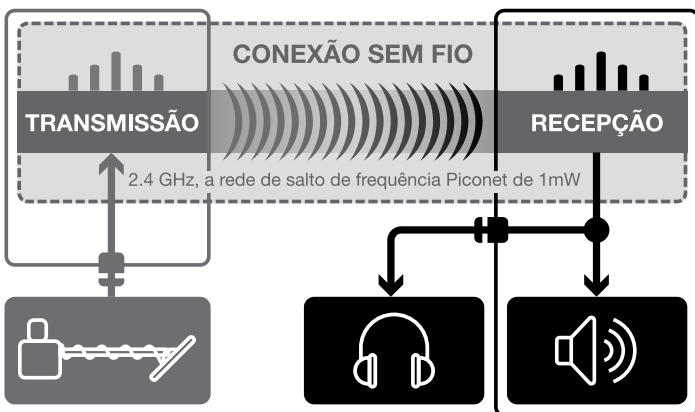

- Europa & Rússia: +353 21 423 2352, minelab@minelab.ie
- América Central, do Norte e do Sul: +1 630 401 8150, info@minelabamericas.com
- Oriente Médio & África: +971 4 254 9995, minelab@minelab.ae

NORMAS DE CONFORMIDADE
 Este produto tem uma garantia limitada de 12 meses a partir do momento da compra. Por favor, consulte em minelab.com/warranty-conditions para saber todos os termos e condições. Este aparelho não pode causar interferência prejudicial e (2) este aparelho deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar operação indesejada. Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um aparelho digital da Classe B, conforme a parte 15 das regras da FCC. Estes limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência que seja prejudicial em uma instalação residencial.

TERMS OF WARRANTY
 Este produto tem uma garantia limitada de 12 meses a partir do momento da compra. Por favor, consulte em minelab.com/warranty-conditions para saber todos os termos e condições. Este aparelho não pode causar interferência prejudicial a recepção de rádio no televisor, o que pode ser determinado ao ligar e desligar o equipamento, o qual o usuário será encorajado a tentar corrigir tal interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

Alcance Sem Fio	≤ 10 metros / 32 pés
Tempo de Operação	16 Horas
Modo de espera	50 dias
Potência de Transmissão RF	0 - +8dBm
Distorção de áudio	< 1% @ 1 kHz
Tempo de resposta	< 50 ms
Ajuste de Volume	-
Tamanho	50mm x 35mm x 16mm 109mm x 62mm x 22mm 4,29" x 2,44" x 0,89"
Peso	23 g / 0,8 oz 110 g / 3,8 oz

Especificações

Lista de Itens do PRO-SONIC



Compatível com Qualquer Detector

O PRO-SONIC é compatível com todos os detectores populares da Minelab, e é fornecido com um adaptador de cabo para o SDC 2300.




Operação do PRO-SONIC

Para usar o PRO-SONIC com o seu detector, siga os passos abaixo. Você estará aproveitando a liberdade de áudio sem fio o tempo todo!



NOTA: Os Módulos de Transmissão e Recepção têm um alcance para operação de 10 metros / 32 pés.

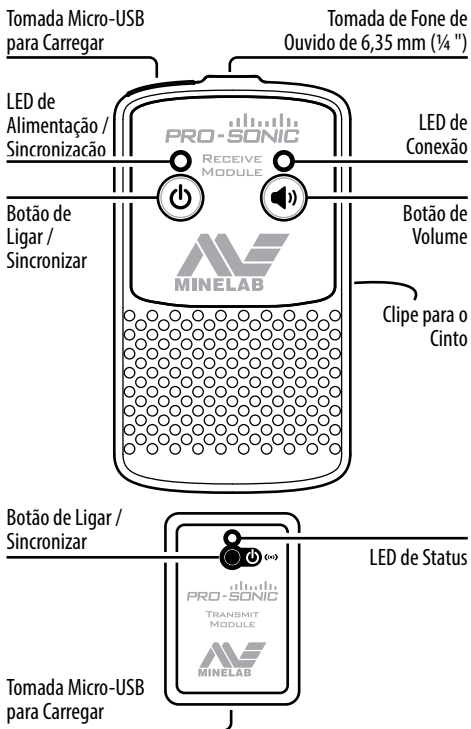

AVISO IMPORTANTE: Os Módulos de Transmissão e Recepção PRO-SONIC NÃO SÃO À PROVA D'ÁGUA. Não mergulhe em qualquer líquido ou permita a entrada de água.

Ajuste de volume

Aumentar o Volume

Uma curta pressão no botão de volume (🔊) irá aumentar o volume em um nível. Em cada breve pressão, um sinal duplo será ouvido no novo nível de volume.

Quando o volume máximo for alcançado, você ouvirá um sinal alto duplo e agudo.

Diminuir o Volume

Uma longa pressão no botão de volume (🔊) irá diminuir o volume em um nível. Em cada toque longo, um sinal sonoro duplo será ouvido no novo nível de volume.

Quando o volume mínimo for alcançado, você ouvirá um sinal duplo em tom baixo.



NOTA: O volume só pode ser ajustado quando os Módulos estiverem ligados.

Desligar os Módulos

1. Pressione e segure o botão de Ligar o Módulo de Transmissão / Sincronização até que o LED de Conexão / Carregar pisque uma vez em tom rosa antes de desligar.

2. Pressione e segure o botão de Ligar / Sincronizar (🔊) no Módulo de Recepção. Haverá uma série de sinais baixos e tanto o LED vermelho como o azul acenderão antes de desligar.

Sincronização para o Primeiro Uso

Os Módulos de Transmissão e Recepção PRO-SONIC devem ser sincronizados (emparelhados) via comunicação sem fio antes que eles possam ser conectados ao seu detector.



NOTA: O processo de sincronização é necessário apenas na primeira vez que você utilizá-lo. Uma vez que os Módulos PRO-SONIC sejam sincronizados com sucesso, este passo poderá ser ignorado quando você usá-lo novamente.

1. Pressione e segure o botão (🔊) de Ligar do Módulo de Recepção / Sincronização até que o LED (vermelho) de Ligar / Sincronizar e o LED de Conexão (azul) iluminem simultaneamente, e continue pressionando até que ambos os LEDs comecem a piscar alternadamente.

2. Pressione e segure o botão de Ligar o Módulo de Transmissão / Sincronização até que o LED de Status acenda em tom rosa, e continue pressionando até que comece a piscar em vermelho e azul alternadamente.

3. Os Módulos irão sincronizar automaticamente. Quando a sincronização for bem sucedida, os LEDs de Status / Conexão nos Módulos piscarão em azul lentamente.

Se a sincronização / conexão não tiver êxito, tente os seguintes passos:

1. Afaste-se de fontes que sejam potenciais de interferência. Desligue ambos os Módulos antes de tentar sincronizar novamente em um local diferente.

Conectar o PRO-SONIC

1. Pressione e segure o botão (🔊) de Ligar o Módulo de Recepção / Sincronização até que o LED de Ligar / Sincronizar (vermelho) e o LED de Conexão (azul) iluminem simultaneamente, e continue pressionando até que o LED de Ligar / Sincronizar comece piscar em vermelho de forma intermitente.

2. Pressione e segure o botão (🔊) de Ligar / Sincronizar no Módulo de Transmissão até que o LED de status acenda em tom rosa, e continue pressionando até que o LED comece a piscar em vermelho de forma intermitente.

3. Os Módulos se conectarão automaticamente. Quando a conexão for bem sucedida, os LEDs de Status / Conexão nos Módulos de Recepção e Transmissão piscarão em azul lentamente.

4. Ligue o Módulo de Transmissão na entrada de áudio em seu detector com o Cabo de Áudio do Módulo de Transmissão. Se você estiver usando um SDC 2300, conecte usando o adaptador para SDC 2300 que é fornecido com o aparelho.

Dessincronizar os Módulos

1. Assegure-se que ambos os Módulos estejam desligados.

2. Desligue os outros aparelhos sem fio que estejam próximos e que possam estar tentando sincronizar com o PRO-SONIC. (Por exemplo, computadores, televisores, redes sem fio)

2. Mantenha pressionado o botão de Ligar / Sincronizar no Módulo de Transmissão por mais de 5 segundos, e, em seguida, desligue-o. Os Módulos agora não estarão mais sincronizados.

Aviso de Bateria Fraca

Quando o nível da bateria no Módulo de Recepção estiver baixo, o LED de Ligar/Sincronizar piscará em vermelho e um sinal sonoro de advertência será emitido.

Quando o nível da bateria no Módulo de Transmissão estiver baixo, o LED de Ligar / Sincronizar (azul) reduzirá em brilho.

Quando o nível da bateria em cada Módulo estiver extremamente baixo, o módulo desligará automaticamente.

Carregar a Bateria

Os Módulos de Transmissão e Recepção PRO-SONIC têm baterias de Li-Ion recarregáveis. Elas podem ser carregadas através do Carregador Universal fornecido ou através de um carregador padrão de porta USB.



DICA: Leve com você um PRO-SONIC com a carga completa toda vez que você for detectar.

Conectar o Carregador Universal

1. Conecte o Carregador Universal tanto na tomada de carro ou em uma tomada padrão AC. Um LED verde acenderá quando ocorrer a alimentação no carregador.

Conecte o Cabo de Carregar Duplo no Carregador Duplo. Agora você estará pronto para conectar os Módulos de Recepção ou de Transmissão.

Alternativamente, conecte diretamente o Cabo de Carregar Duplo a qualquer porta de padrão USB.

Carregar o Módulo de Transmissão

1. Ligue um conector de Micro-B USB no Cabo de Carregar Duplo na tomada de carga na parte inferior do Módulo de Transmissão. O LED de status acenderá em vermelho.

2. Quando o Módulo estiver totalmente carregado, o LED mudará para azul e permanecerá até que o Módulo seja desconectado do Carregador.

Carregar o Módulo de Recepção

1. Ligue um conector de Micro-B USB no Cabo de Carregar Duplo na tomada de carga na parte superior do Módulo de Recepção. O LED de Ligar / Sincronizar (vermelho) acenderá.


2. Quando o Módulo estiver totalmente carregado, o LED de Conexão (azul) irá acender e permanecerá até que o Módulo seja desconectado do Carregador.

Conectar os Fones de Ouvido

Para usar os fones de ouvido com o PRO-SONIC, ligue o conector do fone de ouvido na tomada para fone de ouvido do PRO-SONIC.



DICA: Coloque o Módulo de Recepção PRO-SONIC no mesmo lado do seu corpo como o Módulo de Transmissão, usando o clipe de fixar no cinto, assim o sinal sem fio será mais confiável.



Baixe este guia nos seguintes idiomas em www.minelab.com:

English | Español | Português | русский

