

搜索模式



全地形
适用于充斥着大量垃圾的休闲场所、田间和历史古迹，包括进行最常规的探测。



海滩
任何高盐度地质条件的理想选择——干沙滩、湿沙滩、冲浪区和水下。



金矿
非常适合矿化矿地点的淘金活动。



常规

不确定该用哪个模式？
针对检测地点使用常规模式。



常规



低导电性物体



深层



冲浪区和水下



常规



快速



低导电性物体




高导电性物体




排除垃圾干扰


快速入门




1 开机

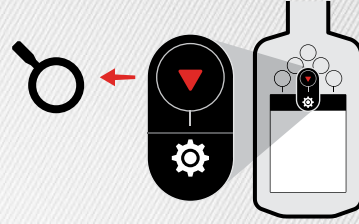

2 选择搜索模式

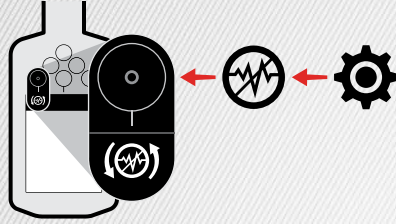

3 噪声消除



4 开始探测



扫描二维码或访问公司网站 www.minelab.com/manticore，查看产品的所有下载资料，包括完整版《用户手册》、技术规格、软件更新和学习资源。

可选下列语种：

- | | | |
|------------|-------------|--------------|
| EN English | FR français | PT Português |
| DE Deutsch | JP 日本語 | RU русский |
| ES Español | KO 한국어 | ZH 中文 |

查询产品合规信息：

⚙️ 设置 > ⚙️ 常规设置 > 📄 合规性

minelab.com

4901-0467-1




MANTICORE®

使用入门指南



组装

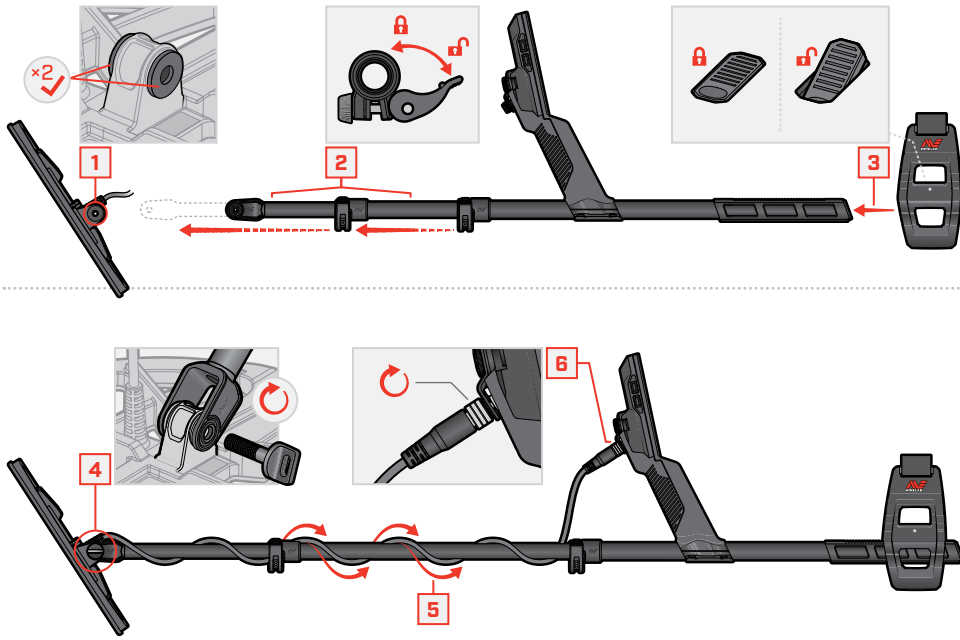

拧紧凸轮锁紧器


如果凸轮锁紧器滑脱或松动, 应将其拧紧。




打开



慢慢拧紧




合上



进行检查, 必要时重复操作

充电

🕒 7至8小时

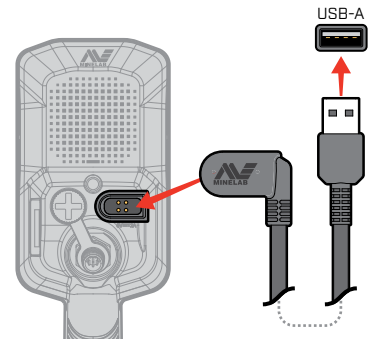

⚠️ 注意: 务必使用充电规格不低于2A / 5V的优质USB充电器为探测仪充电。使用劣质USB充电器可能导致USB充电故障。

USB充电器上应带有下列认证标志:



⚠️ 注意: 仅允许在0°C到+40°C的环境温度范围内为探测仪充电。

🕒 3小时



控件与显示界面



设置菜单

在检测页面按下▲, 打开设置菜单。



返回

- ⚙️ 常规设置
- 🔊 频率
- 🔊 音频模式
- 🔊 目标音调
- 🔊 铁质金属目标音调
- 🔊 铁质金属检测限值
- 🔊 识别模式
- 🔊 寻获速度
- 🔊 地面平衡
- 🔊 噪声消除
- 🔍 搜索模式
- 🔊 音量

闪光灯

跟踪地面平衡

无线音频

光线传感器

耳机连接

电量/充电状态

目标ID号

88 88 00

导体物ID 导体物ID, 带铁质金属目标指示符 盐分指示符 (仅限海滩模式)

无线音频开/关

目标深度指示符

侧面软键

目标ID图

铁质金属检测限值 目标轨迹 (例如钉子) 识别模式 目标轨迹 (例如硬币)

铁质金属含量 重量 铁质金属含量 重量 铁质金属含量 重量

0 目标ID导电性量程 99

充电状态LED灯

大块金属目标检测超载

搜索模式

频率

电源

灵敏度等级

背光/照明

操作栏

更改操作/图标, 取决于设置或当前画面

操作栏软键 [x2]

灵敏度

在检测页面中按下◀/▶, 调节灵敏度

精确定位

在检测页面按下▼, 选择精确定位模式

浏览箭头 [x4]